

INSTALLATION GUIDELINES

MODEL: EZ 4700 C

REQUIREMENTS

FLOOR: Strong level surface
PISO: Superficie solida y nivelada


ELECTRICAL (ELECTRICO): 110V / 60Hz 15A

WATER: Standard hot and cold connections
AGUA: Conexiones estandar para agua frío o caliente.

WATER PRESSURE | PRESIÓN DEL AGUA

Standard water Pressure (*Presión de agua estándar*): 7.25-145 (psi) / 0.05-1(Mpa).

If more, install pressure reducing valves (Part No. PRV 2822). *Si es necesario, in stalle valvulas reductoras de presión.*



PRE-INSTALLATION

REMOVE SHIPPING RODS

Remove the 2 shipping rods located at the back of the unit.

REMUEVE LAS BARRAS DE ENVIO

Retirar las 2 barras de envío que se encuentran en la parte posterior de la unidad.




LEVEL THE UNIT

Check level by holding top and right of machine and shaking it. Adjust feet using wrench if required.

NIVELACION DE LA UNIDAD

Para ajustar la nivelación use una llave para ajustar las patas



INSTALLATION

BUILT-IN


Minimum clearances 0" other than alcove or closet.
Separacion minimos de 0" que no sean niches ni armarios.

Other installation must use minimum dimension indicated.
Otras instalaciones deben usar la dimensión minima indicada.

Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and services.
Se debe prestar consideración de proveer el espacio adecuado para la instalacón y los servicios.

DRIP PAN: It is recommended that all units have drip pans for water safety. (Part No. DP 2835)
Bandeja de escurrimiento: Se recomienda por seguridad.

Minimum Clearance | *Separación mínima*

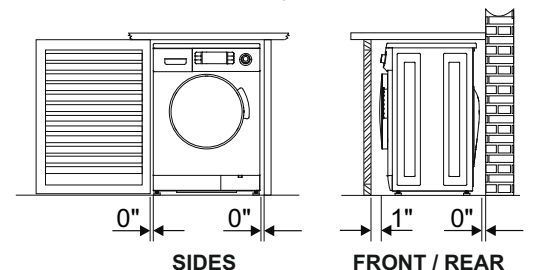

QUESTIONS | PREGUNTAS

Phone/Text: 1-800-776-3538 | Email: info@ApplianceDesk.com